


OCT-500K シリーズ OAフロア

オフィス用コンクリートタイプ

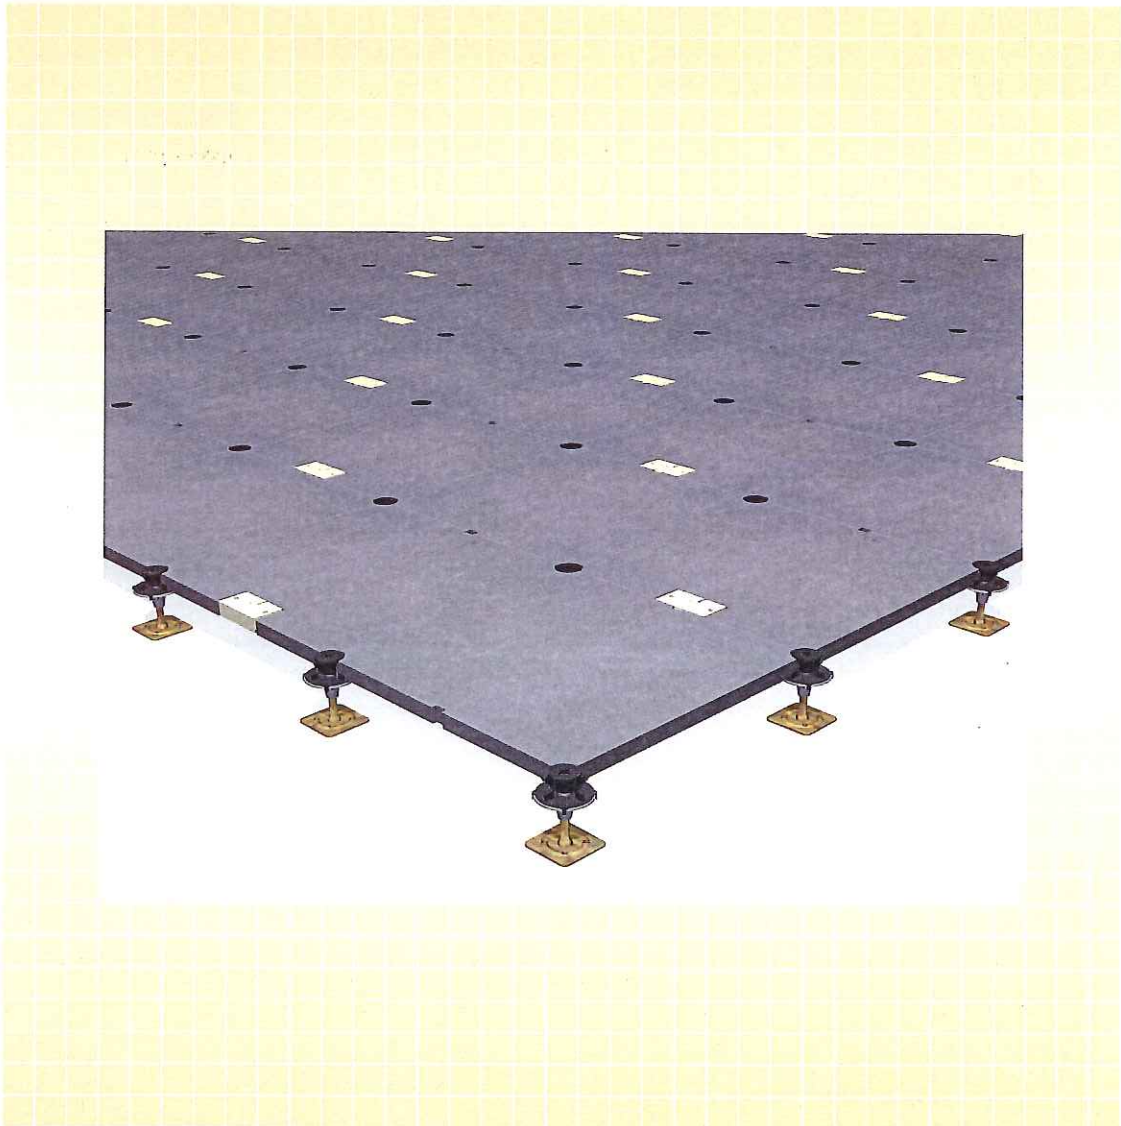


OCT
オクト

株式会社 オクト
<http://www.kk-oct.co.jp>


OCT-500Kシリーズの仕様

■構成材



◆SPパネル

- OCT-503KSP
- OCT-505KSP



◆APパネル

- OCT-503KAP
- OCT-505KAP



◆支持脚

高さ調整可能な支持脚



◆カバープレートK

切欠パネルの配線キャップからケーブルを取り出す事が出来ます。

■仕様

品番	材質	パネル寸法(mm)	パネル重量	荷重性能
OCT-503K	FSRC (スチールメッシュ+補強繊維強化コンクリート)	498×498×28	13.5kg	3000N
OCT-505K (受注生産)	FSRC (スチールメッシュ+補強繊維強化コンクリート)	498×498×28	14.5kg	5000N


■高さ調整範囲

床高さ(H)	H=70	H=100	H=150
調整範囲	64~81	84~113	129~158

・上記以外の高さをご相談ください。

※単位：mm 表面仕上材は含みません。

■標準収まり例

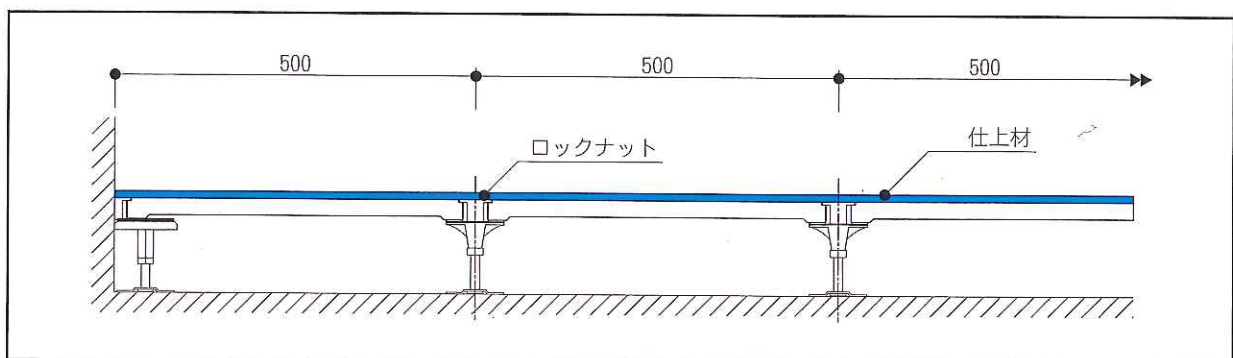

※詳細につきましては、下記までお問合せ下さい。

OCT
オクト

フリーアクセスフロア販売・施工
株式会社 オクト
<http://www.kk-oct.co.jp>

本社：千葉県千葉市稲毛区長沼原町575-1
TEL：043 (257) 4168(代) FAX：043 (298) 9375
東京営業所：東京都千代田区内神田3-10-7宮沢ビル6階
TEL：03 (5297) 5141(代) FAX：03 (3253) 0230

※本カタログ掲載の内容は、製品改良等の理由により、事前の予告なしに変更される場合があります。予め、ご了承下さい。

2009年3月